

ALEZIO M MAX 3R EU

Pompes à chaleur air/eau monobloc



Une technologie monobloc innovante

De Dietrich 



Le R290, la solution innovante tout confort

pour un avenir plus durable



- Afin d'anticiper **les réglementations de demain** concernant les fluides frigorigènes, nous souhaitons proposer de **nouvelles gammes de pompes à chaleur à très faible impact** sur le réchauffement climatique.
- Le propane (R290) est le fluide **le plus adapté à nos nouvelles ambitions** car il n'a pas d'impact sur la couche d'ozone et **une influence très faible sur l'effet de serre** comparé aux fluides plus conventionnels comme le R410A (**700 fois** plus émissif) et le R32 (**300 fois** plus émissif).
- Profitez de la durabilité d'ALEZIO M MAX 3R EU par sa conception avec **des composants de qualité** et par notre **garantie de 10 ans sur la disponibilité de nos pièces de rechange**.
- Avec **PIVOT***, laissez vous guider dans la **construction de votre dossier** de demande d'aides afin de **financer votre projet** de rénovation.
- A travers notre réseau d'installateurs, nous vous aidons à **obtenir les aides** concernant nos **produits éligibles** et nous vous proposons un **plan de financement à taux préférentiel**.

*Pour bénéficier de PIVOT, merci de vous rapprocher de votre installateur.

Éligible
MaPrimeRenov'



ALEZIO M MAX 3R EU

La performance dans toutes les configurations

La performance

grâce à sa technologie innovante



- Fonctionnant au fluide naturel R290 (propane), nos pompes à chaleur ALEZIO M MAX 3R EU sont **l'avenir du chauffage**.



- Très performant, le propane permet **de meilleurs rendements et de garder vos radiateurs déjà existants**.



- **Coefficients de performance (COP) jusqu'à 5,17**: pour 1 kW d'énergie consommée, la pompe à chaleur restitue 5,17 kW d'énergie chauffage.



- Le système Inverter adapte la puissance en fonction des besoins et permet des économies par rapport à une solution de chauffage tout électrique.

- Départ d'eau à haute température : jusqu'à 75°C, ce qui **permet l'installation sur un circuit de radiateurs existants**.

- Même par temps très froid, ALEZIO M MAX 3R EU propose de **hautes performances**.

- **Pompe à chaleur très silencieuse** pour ne pas vous déranger ainsi que votre voisinage avec une pression acoustique à partir de 26 dB(A)

- **Son module extérieur reste très compact** avec une hauteur réduite, moderne et esthétique de couleur grise.




Notre technologie brevetée

à votre service



Augmentation des performances et du rendement grâce à notre **bouteille de découplage brevetée de 40 L intégrée** :

- S'adapte à tous les réseaux de chauffages existants.
- Favorise le bon fonctionnement de l'installation.
- Prolonge la durée de vie de l'installation.
- Réserve d'énergie supplémentaire en cas de dégivrage.
- Permet le raccordement d'une chaudière en relèvement.



Jusqu'à:



Idéale pour les projets de rénovation en remplacement d'une chaudière

Rendements élevés même par temps très froid

Pompe à chaleur silencieuse pour plus de confort

Fabriquée en Europe

Le choix de votre système de chauffage

selon votre projet

Vous remplacez

Solution 100%
pompe à chaleur



- Ne choisissez qu'une énergie et réduisez **significativement** vos **émissions de CO₂**
- Bénéficiez de son **appoint électrique intégré** jusqu'à 12 kW
- Profitez de sa **compatibilité plancher chauffant et/ou radiateurs** : le second circuit est intégrable dans le module intérieur.

Vous hybridez

Solution pompe à chaleur
et chaudière



- Réduisez vos **émissions de CO₂**
- Gardez la **réactivité** et le **confort** de votre chauffage et eau chaude
- Choisissez l'énergie **la moins chère** à tout moment
- Faites **face aux imprévus** en ayant **le choix** entre deux générateurs

Vous combinez

Solution pompe à chaleur
et système solaire



- Réduisez **fortement** vos **émissions de CO₂**
- Produisez une **grande partie de votre énergie gratuitement** grâce aux panneaux solaires
- Couvrez votre besoin **d'eau chaude sanitaire** avec une **énergie gratuite**
- Laissez-vous porter par **les performances** de la pompe à chaleur et **réduisez significativement vos factures** de chauffage

Compatible

avec nos préparateurs d'eau chaude sanitaire et le kit hydraulique en option



La pompe à chaleur **ALEZIO M MAX 3R EU** permet également de **chauffer votre eau** en étant compatible avec nos **préparateurs d'eau chaude sanitaire**.

BEPC 300



UNO



Le **kit hydraulique** en option permet une installation de qualité avec une finition soignée



Une interface de régulation conviviale très simple d'utilisation

Tableau de commande E-PILOT

simple et intuitif

- Affichage en texte clair
- Accès **simplifié** à tous les modes de fonctionnement
- Indicateur de pression d'eau permanent
- Programmation horaires journaliers pour s'adapter à votre style de vie
- Mode vacances pour des congés **en toute tranquillité**
- Gestion des tarifs heures pleines/heures creuses
- Pilotage automatique de l'hybridation pour **choisir l'énergie utilisée** selon les performances, les coûts et les émissions CO₂



Régulation
E-pilot




Pilotez votre installation à distance avec les solutions SMART De Dietrich

pour plus de confort et d'économies



Grâce à notre sonde d'ambiance **SMART TC°** et son application gratuite **DE DIETRICH SMART**, accédez à de nombreuses fonctions :

- Prise en main intuitive
- **Gestion à distance** du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- **Programmation** selon vos besoins
- Contrôle **précis** de la température
- Alerte de dysfonctionnement directement sur votre smartphone
- Affichage des **consommations** d'énergie
- Pilotage à la voix avec **Alexa** d'Amazon et **Google Home**



Votre projet de chauffage

Laissez-vous guider selon vos besoins

Modèles




ALEZIO M MAX 3R EU		4 KW	6 KW	8 KW	12 KW		16 KW	
Classe énergétique		 A+++  A+++			 A+++  A++			
Puissance nominale ⁽¹⁾	kW	4,40	6,26	8,50	11,50		13,50	
COP (Coefficient de performance) chauffage ⁽¹⁾		5,17	4,89	4,98	4,85		4,60	
Performances saisonnières en mode chauffage (35°C)	%	210	206	205	188		185	
Type d'appoint		électrique ou hydraulique						
Mode d'alimentation		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	triphasé
		4 ME / 4 MH	6 ME / 6 MH	8 ME / 8 MH	12 ME / 12 MH	12 TE / 12 TH	16 ME / 16 MH	16 TE / 16 TH
N°EPREL ALEZIO M MAX 3R ...E EU		2632687	2632693	2632706	2632753	2632716	2632721	2632726
N°EPREL ALEZIO M MAX 3R ...H EU		2632691	2632704	2632707	2632713	2632720	2632725	2632728
Poids du module intérieur	kg	58						
Niveau sonore du module extérieur ⁽²⁾	dB[A]	26		27	30			
Poids du module extérieur à vide	kg	94		121,5	139,5			

(1) Mode chaud : température air extérieur (+7°C)/température eau à la sortie (+35°C), performances selon EN 14511-2

(2) Sur plan réfléchissant (Q=2) à (5 mètres)

Dimensions

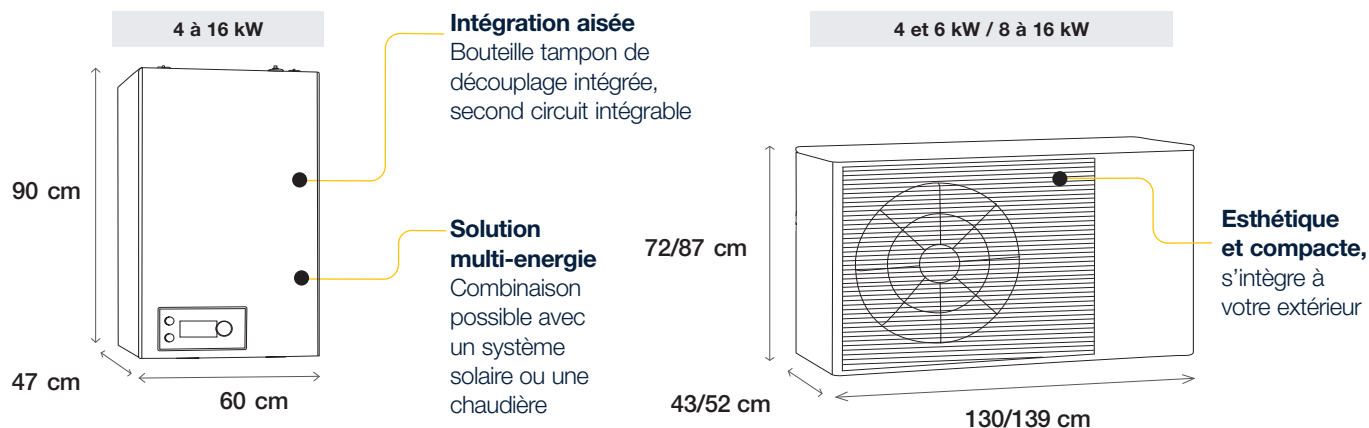

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit
+ prix appel

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

Crédits photos : Lookstudio, Freepik sur Freepik

IMPRIM'VERT®

Ref. DCD0000085 - 07/2025. Photos non contractuelles.

